

LUMINOR

GELO *Standard*




LUMINOR VERTICAL

LUMINOR


GELO *Standard*



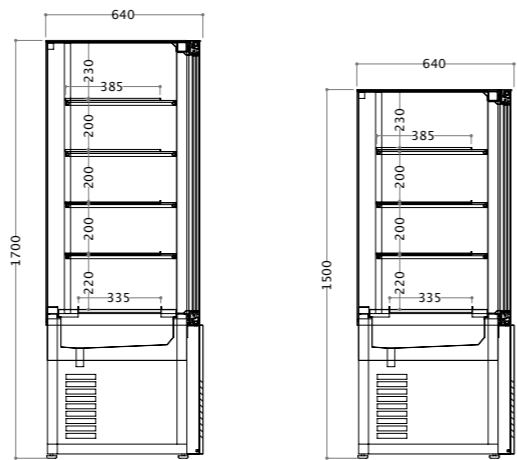


VERSIONE H. 1700 VERSIONE H. 1500

Moduli Units	Lunghezza Modulo Unit width (mm)		Temp Esercizio Working Temp (°C)		Potenza Assorbita Total Rating (W)		Potenza Frigor. Output (W)		Peso Weight (Kg)	
	H1700	H1500	H1700	H1500	H1700	H1500	H1700	H1500	H1700	H1500
650x650	650		+5		650	540	750	620	180	160
850x850	850		+5		650	540	750	620	190	170

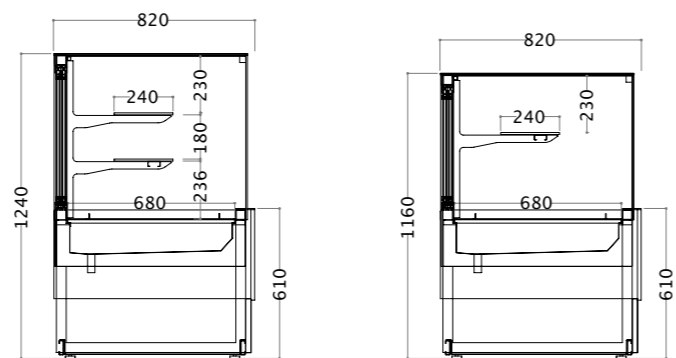

VERSIONE H. 1240 VERSIONE H. 1160

Moduli Units	Lunghezza Modulo Unit width (mm)	Potenza Compressore Compressor Power (HP)	Potenza Assorbita Total Rating (W)	Peso Weight (Kg)
10	990	3/4	1000	240
15	1490	1,2	1500	340
20	1990	1,5	2000	430

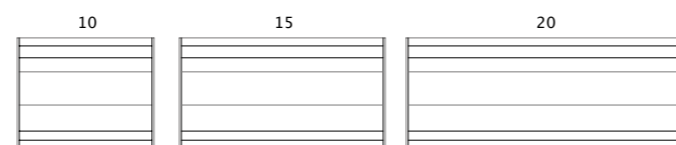

Le lunghezze si riferiscono al modulo grezzo. Nella vetrina con finitura la lunghezza aumenta di 40mm.
 Lengths refer to raw module. The length of finished cabinet increases of 40mm



LUMINOR

IT — VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

- L'utilizzo di solo vetro extrachiaro esalta la trasparenza e la luminosità
- L'impiego di materiali trasparenti rende più visibile il prodotto esposto

EN — A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE EQUIPPED WITH:

- The use of extraclear glass exalts the transparency and the brightness
- The use of transparent materials give the best visibility to the displayed product

